

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри і номери пакетів, в яких вони знаходяться, вказані в таблиці).

2. В отвори 8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА: Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

3. У нижні торці боків забити ковзну деталь **k1**.

4. До боків **1,2** прикрутити меблеву фурнітуру: підкладки петель **b1**, штанготримачі **n1**, обмежувальну бляшку **n100** і забити полицетримачі **d1**.

5. Скласти шафу згідно з малюнком, скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи при цьому спец. ключ **z1**.

6. Покласти корпус шафи фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину) і прибити задню стінку **12** цвяхами **l1**, використавши з'єднувальну планку **14**.

7. Покласти двері на рівній поверхні і акуратно вбити петлі **a1** у призначені для цього місця.

8. Скрутити двері з боковими стінками, прикрутити ручки.

9. Відрегулювати двері.

10. Прикріпити декоративну планку **6, 7**, використовуючи спец. з'єднання **f11** і клей.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов и номера пакетов, в которых они находятся, указаны в таблицах инструкции).

2. В отверстия 8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

Внимание: В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо сильнее вбить, заменить другим или срезать, поскольку при монтаже это может привести к повреждениям.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. В нижние торцы боковин вбить ножки **k1**.

4. К бокам **1,2** прикрутить фурнитуру: подкладки петель **b1**, штангодержатели **n1**; ограничивающий уголок **n100**; вбить полкодержатели **d1**.

5. Собрать шкаф согласно рисунку и скрутить стяжными винтами типа **e1**, используя при этом спец. ключ **z1**.

6. Положить шкаф лицевой стороной вниз на ровной поверхности, отрегулировать бока так, чтобы диагонали были равны и прибить гвоздиками заднюю стенку гвоздиками **l1**, использовав соединительную планку **14**.

7. Положить двери на ровную поверхность, аккуратно вбить петли **a1** и прикрутить шурупами.

8. Скрутить двери с боковыми стенками, прикрутить ручки.

9. Отрегулировать двери.

10. Прикрепить декоративные планки **6, 7**, используя спец. соединение **f11** и клей.

Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником.
Не застосовувати хімічних засобів чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует пред'являть по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.
Не использовать чистящих химических средств!

ІНСТІ ТКТ II Н ННТАІ Т

КНСТІ ТКТКІ Н ННТАІ А

система БОРИС

Шафа


Габаритні розміри:

ширина 90 см; висота 235,5 см; глибина 52 см

Шкаф

Габаритные размеры:

ширина 90 см; висота 235,5 см; глубина 52 см

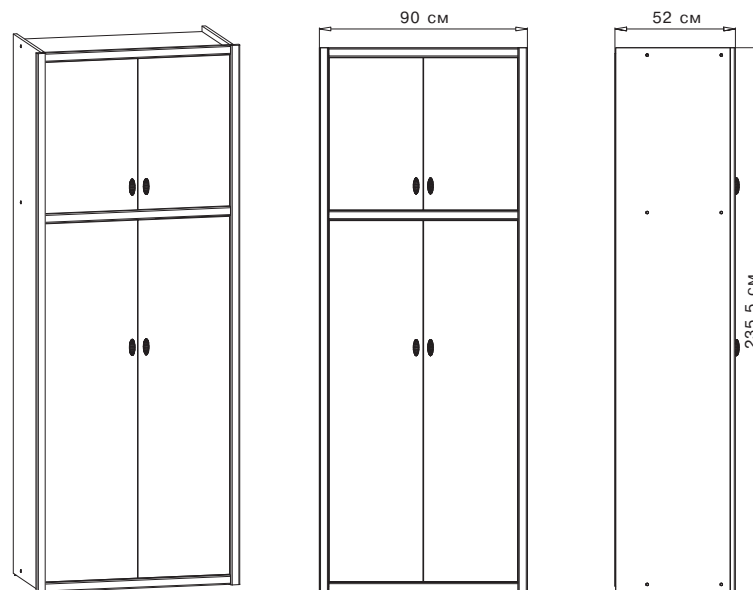

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.




При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламация не принимается!








Виробник:
ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

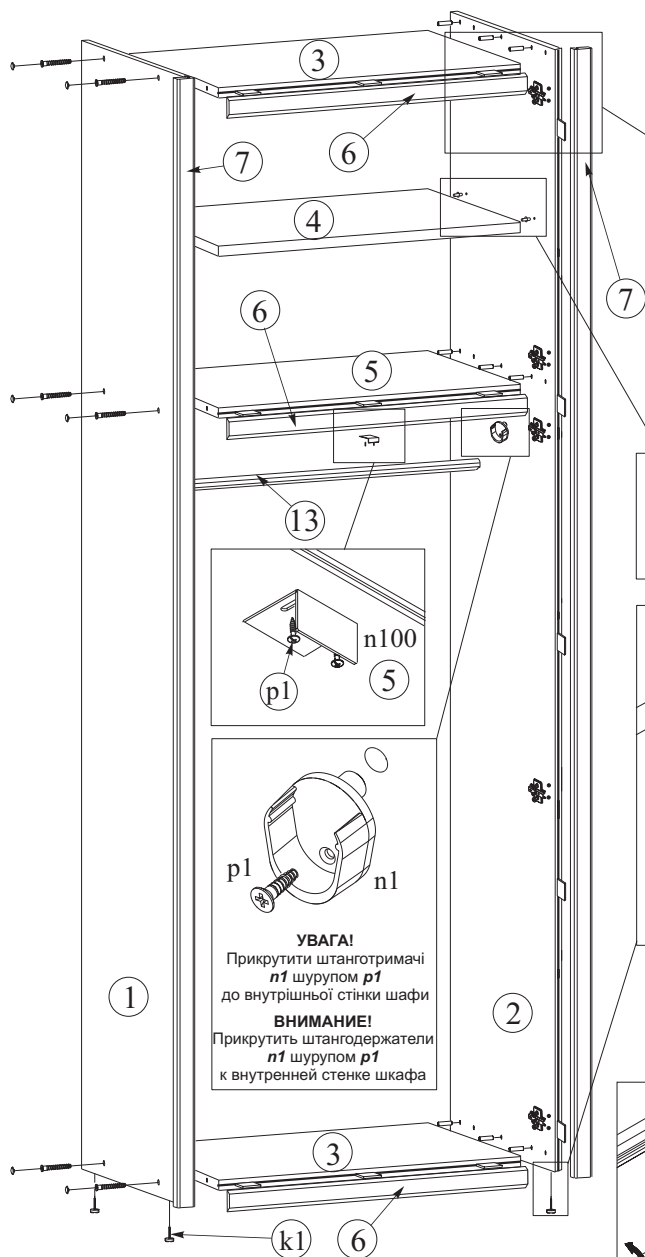


№ елемента	Розміри	№ пачки	Код
№ элемента	Размеры	№ пачки	Код
1	2350x495	1	BR1-101
2	2350x495	1	BR1-102
3	820x485	1	BR1-304
4	820x485	1	BR1-322
5	820x485	1	BR1-305
6	819x40	1	BR1-511
7	2350x40	1	BR1-509
8	1560x406	2	BR1-003
9	1560x406	2	BR1-004
10	658x406	2	BR1-006
11	658x406	2	BR1-005
12	2300x424	1	BR1-901
13	815	1	DR-815
14	2268	1	LH-2268

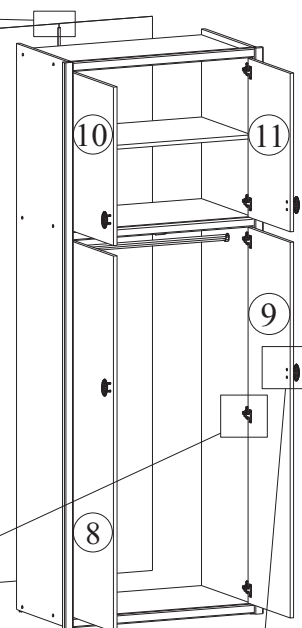

УВАГА!
Прикрутити штангодержачі
n1 шурупом p1
до внутрішньої стінки шафи

ВНИМАНИЕ!
Прикрутить штангодержатели
n1 шурупом p1
к внутренней стенке шкафа

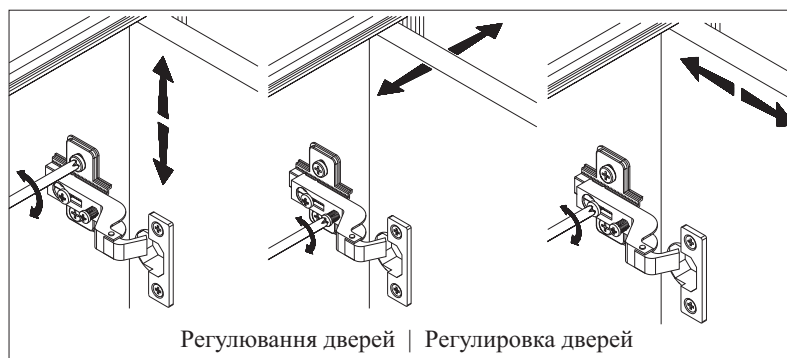

Фурнітура / Фурнитура

