

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До кришки 3 прикрутити елементи **k21¹** шурупами **p20** і прикріпити ножки **k21²**.

3. У відповідні отвори кришки 3 та боків 1,2 вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

4. До боків 1,2 вбити полице́тними **d1**.

5. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

7. Прибити задню стінку 10 цвяхами **I1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **11**.

8. Прикрутити карнізи 7,8,9 за допомогою бляшки **n54** шурупами **p1** (до карніза) та **p38** (до стяжкої полки 4), а потім з'єднати бляшкою **n40** шурупами **p1**.

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. К крышке 3 прикрутить элемент **k21¹** шурупами **p20** и прикрепить ножки **k21²**.

3. В соответствующие отверстия крышки 3 и боков 1,2 вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

4. К бокам 1,2 вбить полкодержатели **d1**.


5. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.



7. Прибить заднюю стенку 10 гвоздями **I1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **11**.

8. Прикрутить карнизы 7,8,9 при помощи уголков **n54** шурупами **p1** (к карнизу) и **p38** (к стяжкої полке 4), а потом соединить уголком **n40** шурупами **p1**.




Фурнітура
Фурнитура



2x




55x



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

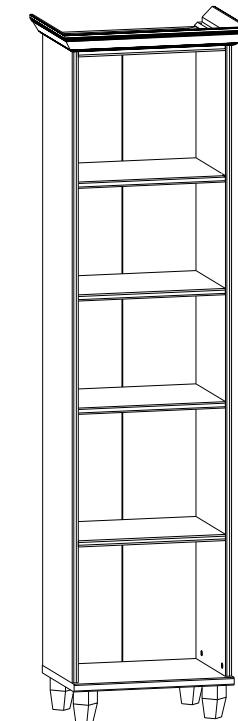

Пенал відкритий

Пенал открытый

GREG_50 o

Габаритні розміри:

висота 199,5 см
ширина 54,5 см
глибина 38 см

Габаритные размеры:

высота 199,5 см
ширина 54,5 см
глубина 38 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priimayetsya!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


етикуетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

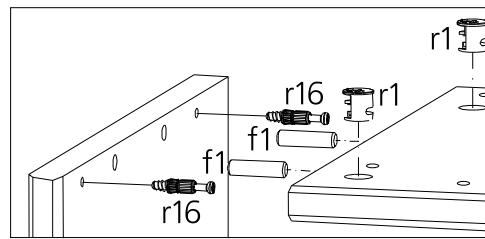

<i>Номер елемента</i>	<i>Розміри</i>	<i>Код</i>	<i>Номер пакета</i>
<i>Номер елемента</i>	<i>Размеры</i>	<i>Код</i>	<i>Номер пакета</i>
1	1816 x 323	SG1-112	1/1
2	1816 x 323	SG1-136	1/1
3	470 x 348	SG1-208	1/1
4	432 x 320	SG1-334	1/1
5	432 x 317	SG1-337A	1/1
6	432 x 320	SG1-338	1/1
7	543 x 79	SG1-526	1/1
8	370 x 79	SG1-573	1/1
9	370 x 79	SG1-574	1/1
10	1828 x 228	SG1-907	1/1
11	1798 x 14	LH-1798	1/1

