

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків **1,2** і перегородок **3,4** вбити поліцетримачі **d1**.

4. До боків **1,2** прикріпити підкладки петель **b7** шурупами **e10** і **p1**.

5. До задньої плити **5** і перегородок **4** прикрутити штанготримачі **n1** шурупами **p1**.

6. В кришку **7** закрутити обмежувачі закривання дверей **d4**.

7. До кришки **6** прикріпити ніжки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірмат **e8**. (Стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).

8. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами типу конфірмат **e1** і ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

9. Прикріпити цоколь **13** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.

10. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

11. Прибити задні стінки **19, 20** цвяхами **I1**.

12. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a14**, використовуючи шурупи **p1**.

13. Прикрутити і врегулювати двері **22**.

14. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j20**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоце и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к поврежлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПІДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия вкрутить дюбеля эксцентрнических стяжек **r16**.

3. В боках **1,2** и перегородок **3,4** вбить полкодержатели **d1**.

4. К бокам **1,2** прикрутить подкладки петель **b7** шурупами **e10** и шурупами **p1**.

5. К задней плите **5** и перегородке **4** прикрутить штангодержатели **n1** шурупами **p1**.

6. В крышку **7** закрутить ограничители закрывания дверей **d4**.

7. К крышке **6** прикрутить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфірмат **e8**. (Стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).

8. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфірмат **e1** и эксцентрническими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

9. Прикрепить цоколь **13** шкантами **f1**, используя клей **y1**.

10. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

11. Прибить задние стени **19, 20** гвоздями **I1**.

12. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a14**, используя шурупы **p1**.


13. Прикрутить и отрегулировать двери **14**.

14. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j20**.





Фурнітура
Фурнітура







2x Ø6x15 mm d4



145x I1



38x Ø15 #16 r1




ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Шафа кутова Шкаф угловой 2dn

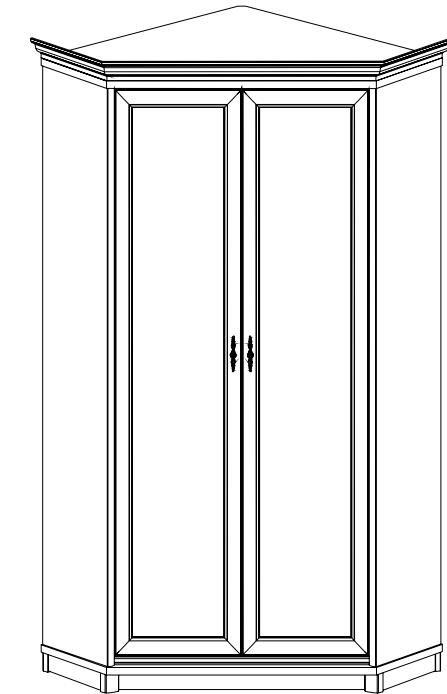

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 111 см
висота 204,5 см
глибина 111,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 111 см
высота 204,5 см
глубина 111,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

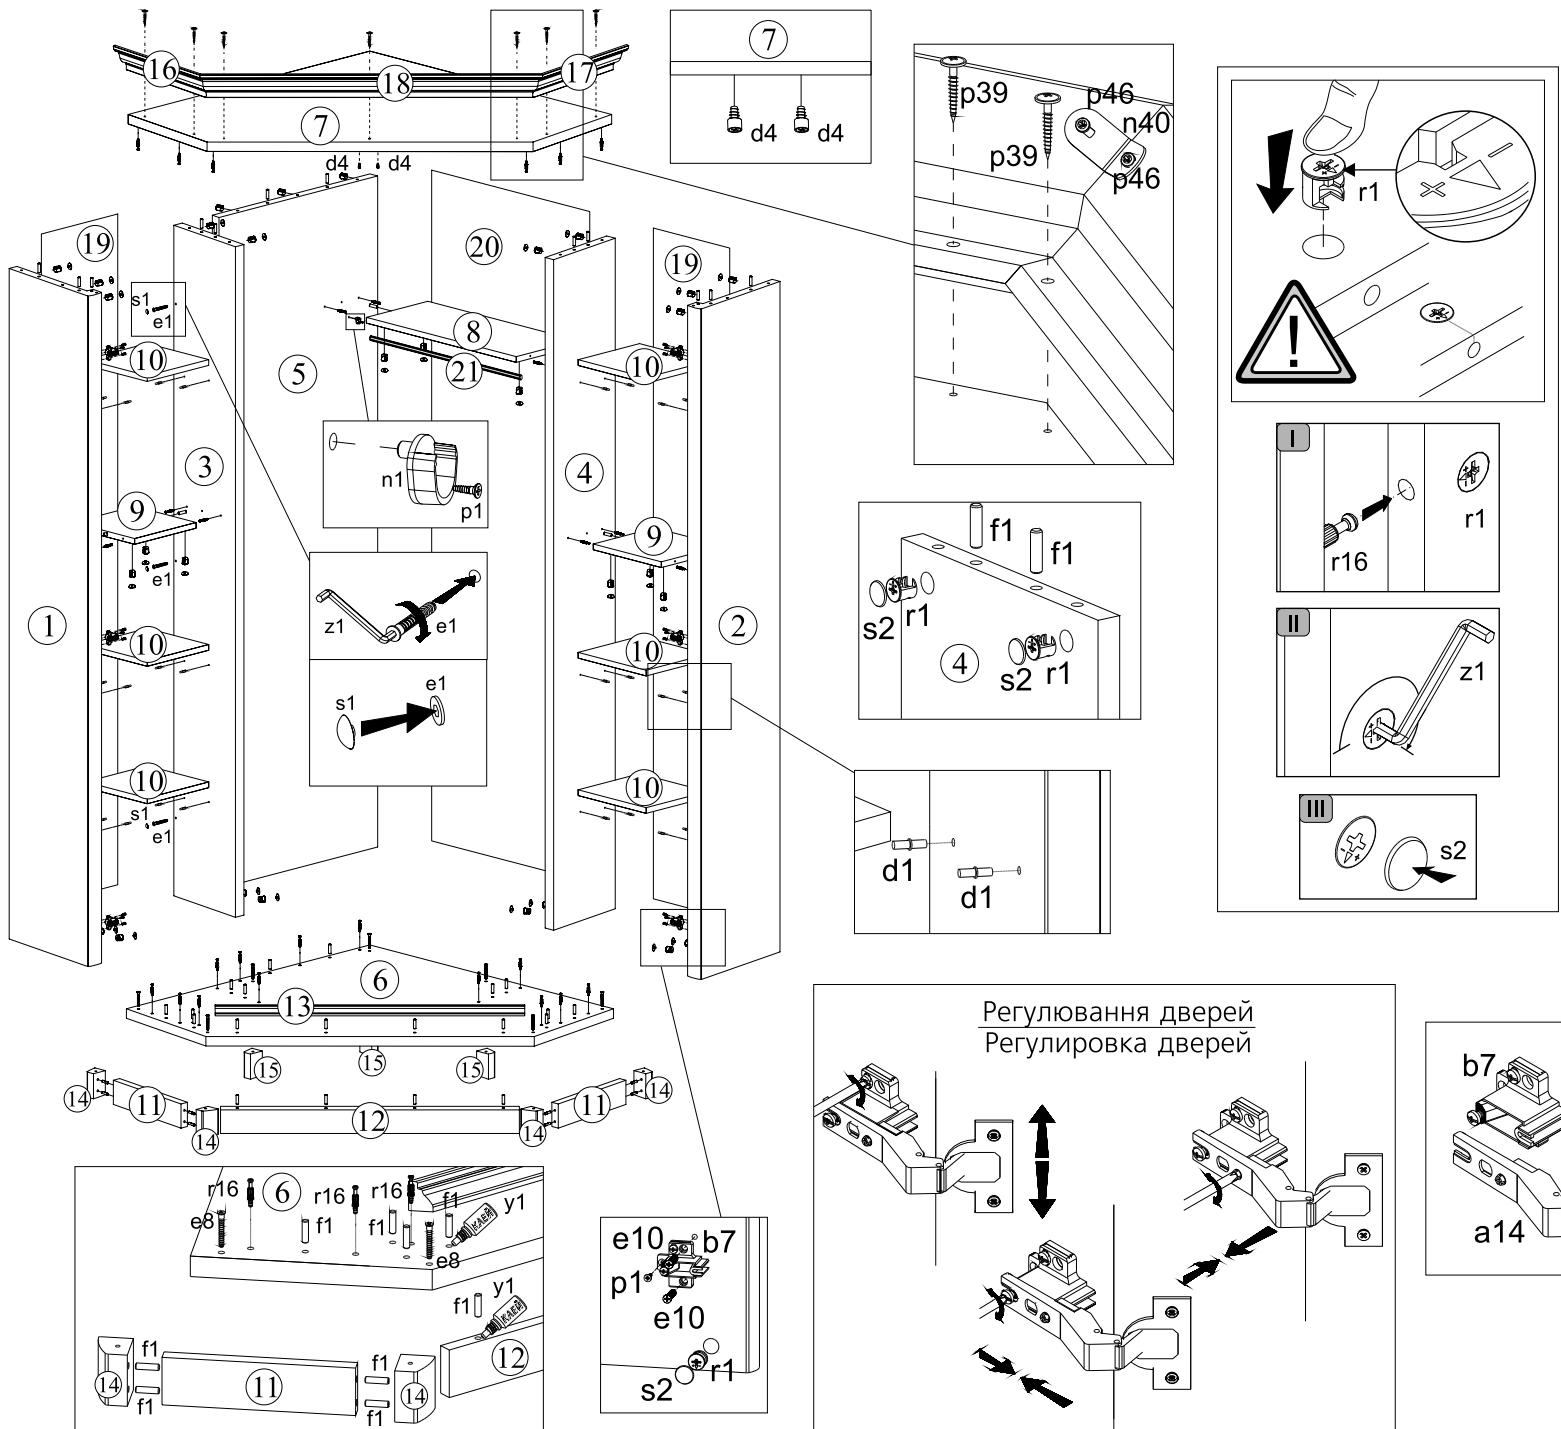

| Номер елемента | Розміри | № пакета | Код |
|----------------|-----------|----------|-------------|
| Номер элемента | Размеры | № пакета | Код |
| 1 | 1870x379 | 1/5 | KT1-195 |
| 2 | 1870x379 | 1/5 | KT1-194 |
| 3 | 1870x291 | 1/5 | KT1-193 |
| 4 | 1870x291 | 1/5 | KT1-192 |
| 5 | 1870x716 | 2/5 | KT1-191 |
| 6 | 1065x1062 | 4/5 | KT1-271 |
| 7 | 1052x1049 | 4/5 | KT1-272 |
| 8 | 703x290 | 3/5 | KT1-342 |
| 9 | 290x290 | 3/5 | KT1-341 |
| 10 | 290x290 | 3/5 | KT1-343 |
| 11 | 307x65 | 3/5 | KT1-464 |
| 12 | 872x65 | 3/5 | KT1-465 |
| 13 | 946x40 | 4/5 | KT1-2506 |
| 14 | 70x54 | 3/5 | KT1-1573-02 |
| 15 | 70x56 | 3/5 | KT1-586-01 |
| 16 | 400x95,5 | 1/5 | KT1-2503 |
| 17 | 400x95,5 | 1/5 | KT1-2504 |
| 18 | 1001x95,5 | 1/5 | KT1-2505 |
| 19 | 1900x320 | 1/5 | KT1-942 |
| 20 | 1900x720 | 2/5 | KT1-943 |
| 21 | 698 | 3/5 | DR-698 |
| 22 | 1824x445 | 5/5 | KT1-060 |

