

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**

2. До боків **1,2** вбити полицетримачі **d1**.

3. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами типу конфірмат **e8**, використовуючи для цього ключик **z1**.

4. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

5. Прибити задню стінку **4** цвяхами **l1**.

6. Акуратно наклеїти мірило.

7. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**

2. К бокам **1,2** вбить полкодержатели **d1**.

3. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e8**, используя для этого ключик **z1**.

4. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

5. Прибить заднюю стенку **4** гвоздями **l1**.

6. Аккуратно наклеить мерку.

7. Прикрепить сегмент к стене.

Фурнитура

20x



Ø5x17 мм

**d1**

10x



Ø7x60 мм

**e8**


16x



Ø8x30 мм

**f1**

5x

**k27**

75x

**l1**



5x

**s1**

40x

**s4**

1x

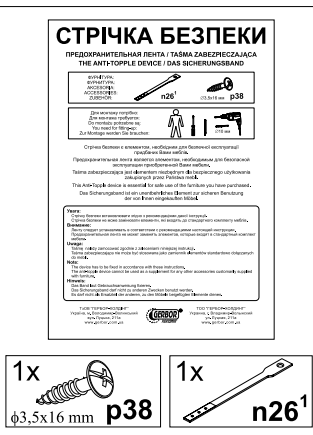**z1**


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система **ЛЕО**

**Стелаж  
кутовий**

**Стеллаж  
угловой**

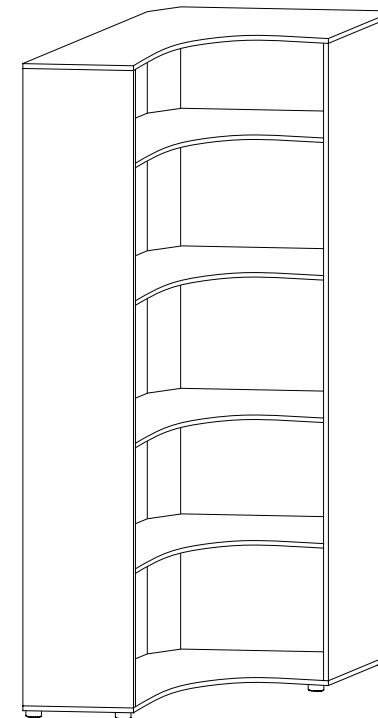

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 75 см  
висота 181 см  
глибина 75 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 75 см  
высота 181 см  
глубина 75 см

**УВАГА !!!***Шановний Клієнте!*

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

**ВНИМАНИЕ !!!***Уважаемый Клиент!*

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**

**этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.






При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

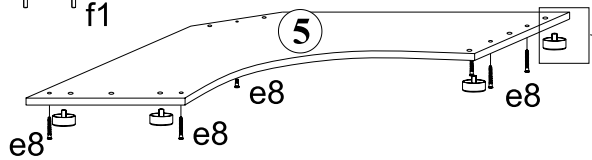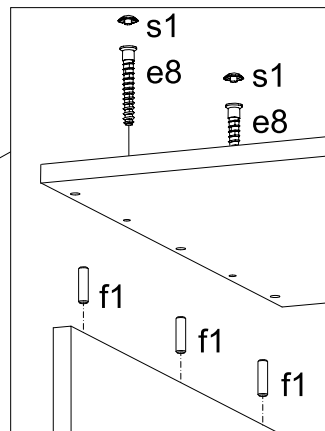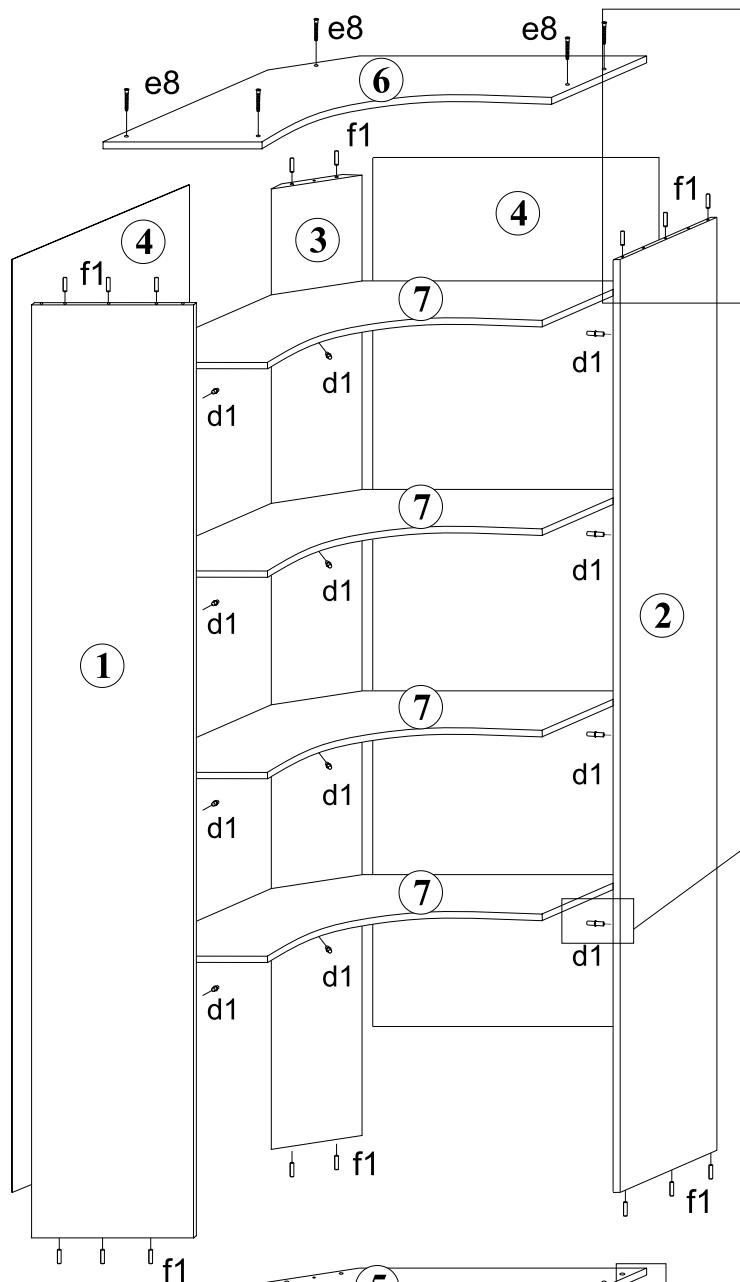

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
1	1747x347	LE2-105	1/2
2	1747x347	LE2-106	1/2
3	1747x179	LE2-120	1/2
4	1785x638	LE2-909	1/2
5	750x750	LE2-212	2/2
6	750x750	LE2-211	2/2
7	726x726	LE2-305	2/2

